


VAPORIZZATORE AD ACQUA CON SCAMBIATORE A VAPORE

WATER VAPORIZER WITH HOT STEAM

TS - 40 °C



kg/h	Cod.
200	1.04.90
300	1.04.91
500	1.04.92
700	1.04.93
1000	1.04.94

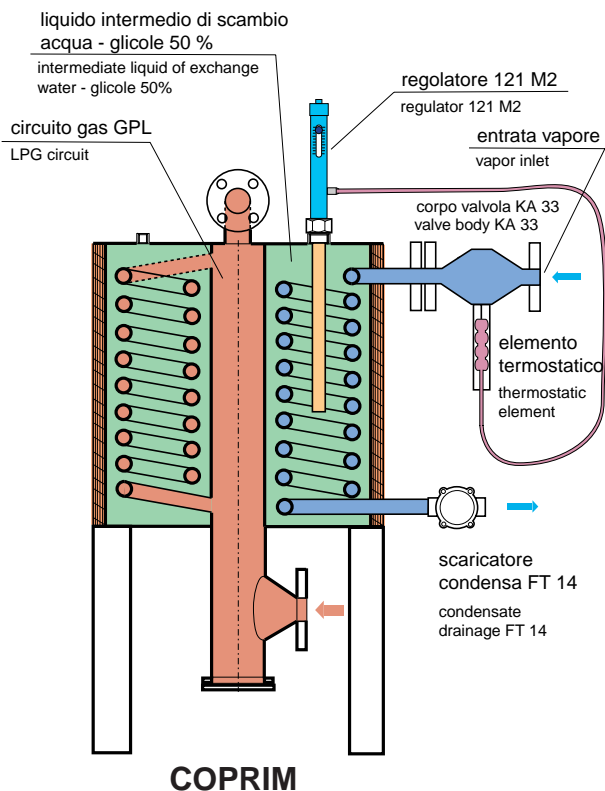

TERMOREGOLATRICI PER VAPORE TEMPERATURE CONTROLLERS

Tipo: SPIRAX JUCKER

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- VALVOLA KA 33: corpo in ghisa DN 20 PN 16 otturatore e sede in acciaio inox
- REGOLATORE TERMOSTATICO 121 M 2 : campo di regolazione temperatura: 40 - 105 °C raccordo di collegamento in acciaio inox ø 1" gas M lunghezza capillare 2 metri
- SCARICATORE DI CONDENSA FT 14: ø 1/2" gas F

FEATURES:

- VALVE KA 33: cast iron body DN 20 PN 16 internal trim in stainless steel
- THERMOSTATIC REGULATOR 121 M2: regulation field: 40 - 105 °C connection to process: ø 1" gas M capillary length: 2 mt.
- STEAM TRAP FT 14: ø 1/2" gas F

kit TERMOREGOLAZIONE VAPORE

STEAM THERMOREGULATOR KIT

valvola 3/4" valve	Cod. 1.05.40
sonda termoregolatrice thermoregulating probe	1.05.41
scaricatore condensa 1/2" condensate drainage device 1/2"	1.05.42