

VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO

EXCESS FLOW VALVE




ISPEL 0100 **PED**
modulo H **Pressure Equipment Directive**
Garanzia di Qualità Totale

CARATTERISTICHE:

Characteristics:


Corpo in acciaio
Steel body

COPRIM

Attacchi flangiati PN 40
Flanged attachment

Pressione di collaudo 40 bar
Test pressure

Temperatura di servizio - 40 + 50 °C
Working temperature

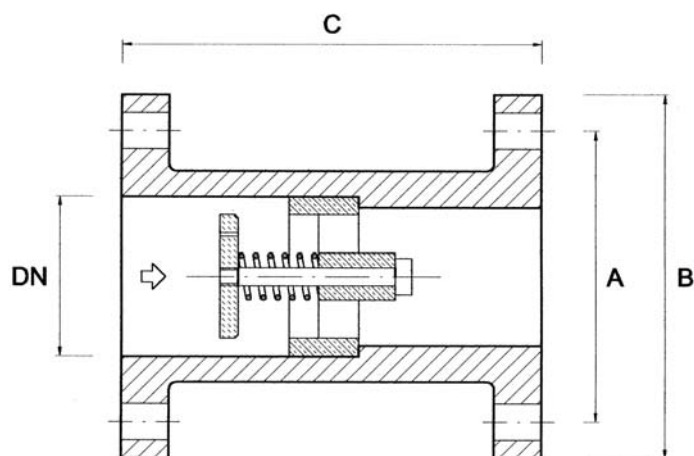


DN	A	B	C	Cod.
15	65	95	87	1.87.05
20	75	105	110	1.87.08
25	85	115	108	1.87.11
32	100	140	110	1.87.14
40	110	150	110	1.87.17
50	125	165	120	1.87.20
65	145	185	140	1.87.23
80	160	200	150	1.87.26
100	190	235	210	1.87.29
150	220	300	230	1.87.32

VALVOLA DI NON RITORNO

NON RETURN VALVE

- A TENUTA MECCANICA -
Mechanical seal

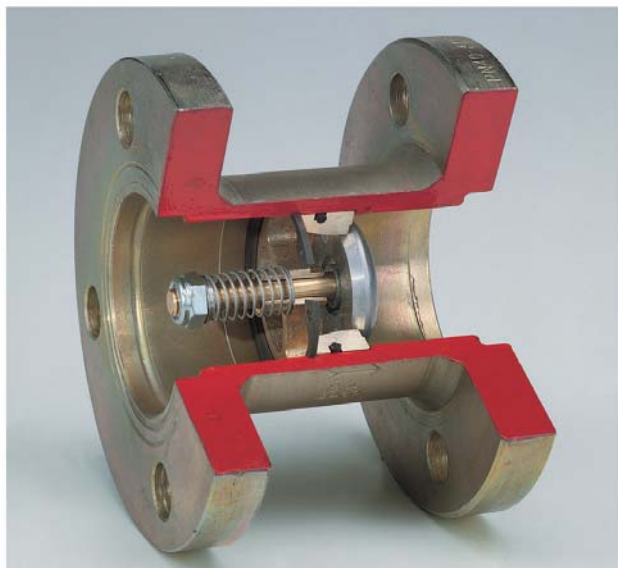

CARATTERISTICHE:

Characteristics:


COPRIM

Corpo in acciaio
Steel body

Attacchi flangiati PN 40
Flanged attachment

Pressione di collaudo 40 bar
Test pressure

Temperatura di servizio - 40 + 50 °C
Working temperature

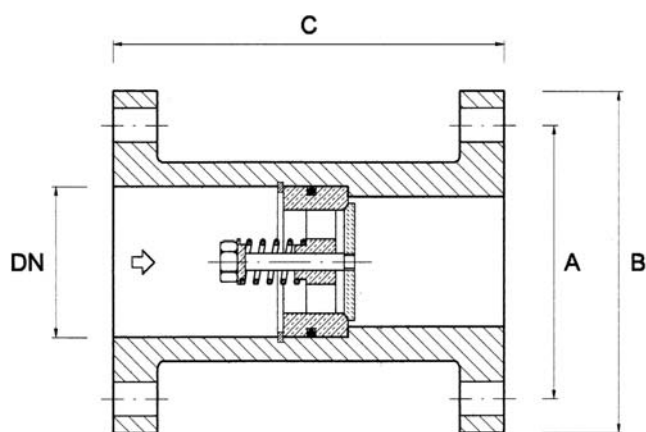

DN	A	B	C	Cod.
15	65	95	87	1.87.50
20	75	105	110	1.87.53
25	85	115	108	1.87.56
32	100	140	110	1.87.59
40	110	150	110	1.87.62
50	125	165	120	1.87.65
65	145	185	140	1.87.68
80	160	200	150	1.87.71
100	190	235	210	1.87.74
150	220	300	230	1.87.77