



COMPRESSORE ARIA 24 lt.

Air compressor - **Compresseur d'air**

Motore 1,5 cv - monofase **Motor monophasé** - **Moteur monophasé**


Alimentazione 220 V 50 **Electricity** - **Alimentation**

Conforme norme europee 89/392 CEE

Cod. **6.59.01**

Capacità serbatoio lt. 24 - **tank capacity** - **capacité du réservoir**

Pressione 8 bar - **pressure** - **pression**



ELETTROVALVOLA PER COMANDI PNEUMATICI SISTEMI DI SICUREZZA A 3 VIE

3 way electrovalve for pneumatic security system pneumatic controls
electrovanne 3 voies pour commandes pneumatiques de systèmes de sécurité

Cod. **6.59.03**

- **normalmente aperta**
normally open - **normalement ouverte**
- **normalmente chiusa**
normally closed - **normalement fermée**

ATTACCHI: 1/4" GAS **connections**

PRESSIONE MIN. 5 BAR **min pression**



EEx-d

Cod. **6.59.05**

- Avvolgimento bobina in classe H (180 °C)
H classcoil wrapping - **Enroulement de bobine en classe H**
- Attacco elettrico adatto sia per capicorda tipo faston
sia per il connettore con pressacavo DIN 43650
**Electric connections suitable for faston cable terminal and for
connector with DIN 43650 cables glands**
**Raccordement électrique apte soit pour faston soit pour
connecteur avec presse cable DIN 43650**
- Protezione IP 65 - **protection** - **protection**

- STANDARD 220 V AC

- a richiesta 24 V CC/AC - **on demand** - **sur demande**

RACCORDI RAPIDI

Fast connections-**Raccordement**

1/4" Ø 6 dritti
1/4" Ø 6 a 90°

Cod. **6.59.07**

Cod. **6.59.08**



1/4" Ø 8 dritti
1/4" Ø 8 a 90°

Cod. **6.59.075**

Cod. **6.59.085**

TUBO ARIA COMPRESSA

in polietilene neutro - rotolo da 100 mt -

Air compressed polyethylene pipe

Tuyan air comprimé en polyéthylène

6 x 4

Cod. **6.59.09**

8 x 6

Cod. **6.59.901**


COMPRESSORE ARIA 30 BAR PER COLLAUDI

30 BAR TEST
AIR COMPRESSOR

COMPRESSEUR D'AIR 30 BAR
POUR ESSAI

- senza riduttore di pressione
- without gas reductor
- sans detenteur

Cod. 6.59.10

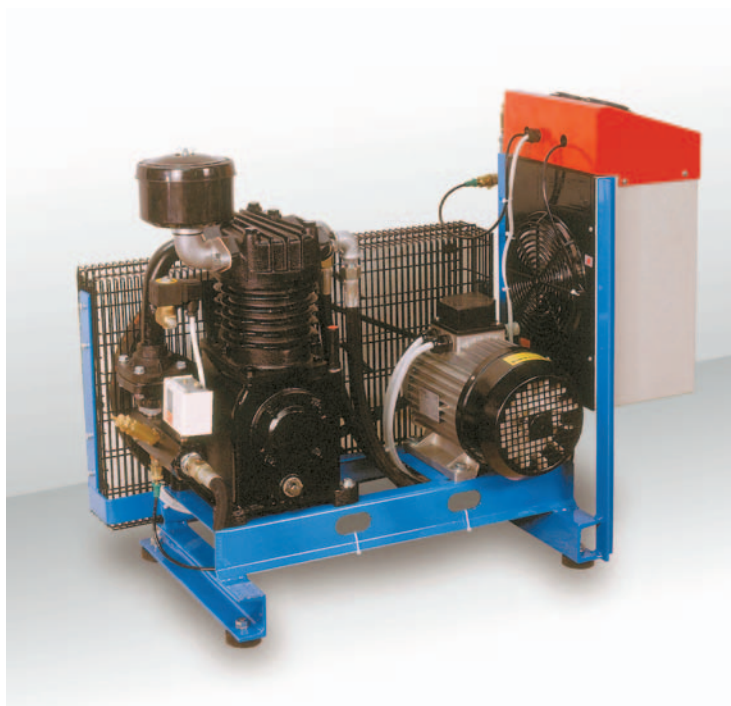

Compressore su basamento alta pressione, mod. PAB 43/85-AP30, motore elettrico HP 4 (Kw 3) 220-380V trifase, completo di telesalvamotore, raffreddatore ad aria tra primo e secondo stadio, pressostato Danfoss alta pressione, valvola di ritegno concentrica tipo Hoerbiger, tubi dicollegamento alta pressione, giunti antivibranti, elettrovalvola per la partenza a vuoto, valvola di sicurezza, trasmissione a cinghie, quadro elettrico in cassetta, gruppo compressore mod. P 43/85-AP con valvole in acciaio a disco e molla, con testata, volano, cilindri in ghisa. Aria resa effettiva 130 litri/min. a 30 bar. Supporto con n° 4 ruote e maniglie di traino.

Compressor on high pressure base, mod PAB 43/85 AP 30, electric motor HP 4 (kw 3) 220-380 V triphasic, complete of remote motor saving system, air cooler between first and second stage, high pressure Danfoss pressure switch, Hoerbiger concentric check valve, high pressure connection tubes, anti vibrant joints, vacuum statr electrovalve, safety valve, belt transmission, box electric board. Parise P 43/85-AP compressor group with disc and spring steel valves, with head, fly wheel, cast iron cylinders. Actual given air: 130 l/min. at 30 bar. 4 wheels support with handles.

Compresseur sur base haute pression, mod. PAB 43/85-AP30, moteur électrique HP 4 (Kw 3) 220-380 V triphasé, complet de télésauve moteur, refroidisseur à air entre premier et second stade, pressostat Danfoss haute pression, clapet anti-retourn concentrique type Hoerbiger, tuyaux de raccord haute pression, joints antivibrants, electrovalvanne pour le démarrage à vid, soupape de sécurité, transmission par courroies, tableau électrique en boîte, group compresseur mod. P 43/85-AP avec vannes en acier à disque et ressort, avec tête, volant cylindres en fonte. Air effectivement rendu : 130 l/min. at 30 bar. Support avec 4 roves et poignées de tirage.



con riduttore di pressione
regolabile max 45 bar

Cod. 6.59.11